SANYO

三洋半導体ニューズ

No. N781F 00899

may unit

半導体ニューズ No.781E とさしかえてください。

2SA1208 / 2SC2910-

PNP / NPN エピタキシァルプレーナ形シリコントランジスタ

min

tvn

高電圧スイッチング オーディオ 80W 出力 プリドライバ用

特長・FBET プロセス採用。

・高耐圧である。

- ・hFE のリニアリティが良く、Cob が小さい。
- スイッチングタイムが速い。

()内は、2SA1208 の場合を示す。

色対最大定格 Absolute Maximu	m Ratings / Ta=25		unit
コレクタ・ベース電圧	VCBO	(-)180	V
コレクタ・エミッタ電圧	VCEO	(-)160	V
エミッタ・ベース電圧	VEBO	(-)5	V
コレクタ電流	IC	(-)70	mΑ
コレクタ電流(パルス)	ICP	(-)140	mΑ
コレクタ損失	PC	900	mW
接合部温度	Tj	150	
保存周囲温度	Tstg	- 55 ~ + 150	

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25

XIII) III Electrical Criaracteristi	CS / Ta=25		111111	ιуρ	Παλ	unit
コレクタしゃ断電流	ICBO	VCB=(-)80V, IE=0			(-)0.1	μΑ
エミッタしゃ断電流	IEBO	VEB=(-)4V, IC=0			(-)0.1	μΑ
直流電流増幅率	hFE	VCE=(-)5V, IC=(-)10mA	100		400	
利得帯域幅積	fŢ	VCE=(-)10V, IC=(-)10mA		150		MHz
出力容量	Cob	VCB=(-)10V, f=1MHz		(2.5)2.0		pF
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(sat)	IC=(-)30mA, IB=(-)3mA		(- 0.14)	(- 0.4)	V
				0.08	0.3	V
				ď	ページへ	続く。

外形図 2006B

■本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合には、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。

■本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果 発生した機器の欠陥について、弊社は責任 を負いません。

〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田-丁目1番1号 三洋電機株式会社 セミコンダクター カンパニー


2SA1208 / 2SC2910


前ページより続く。			min	typ	max	unit
ターンオン時間	ton	下図指定測定回路において		0.1		μs
下降時間	tf	II .		0.2		μs
蓄積時間	tsta	<i>II</i>		1.0		นร


: 2SA1208 / 2SC2910 は10mA hFE により次のように分類している。

100 R 200 140 S 280	200 T 400
---------------------	-----------


スイッチングタイム測定回路



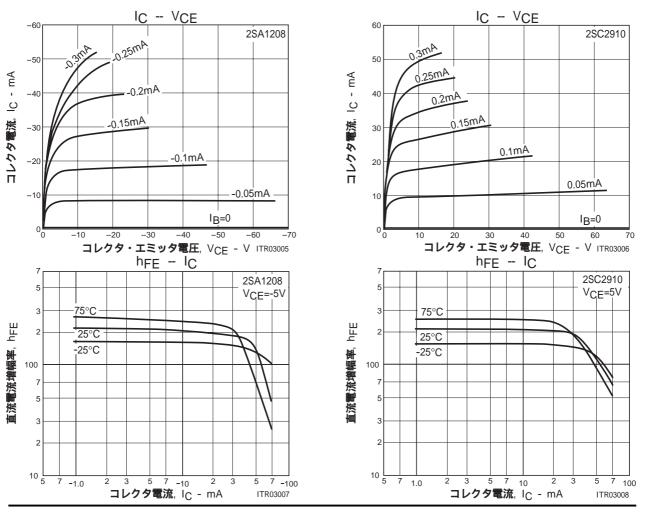

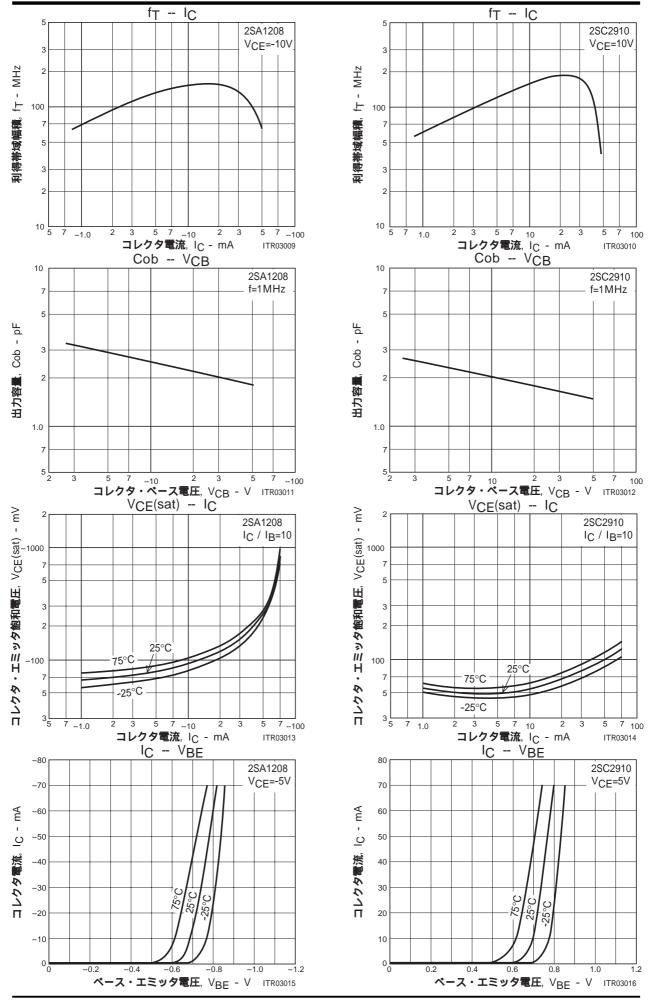

2SA1208 / 2SC2910

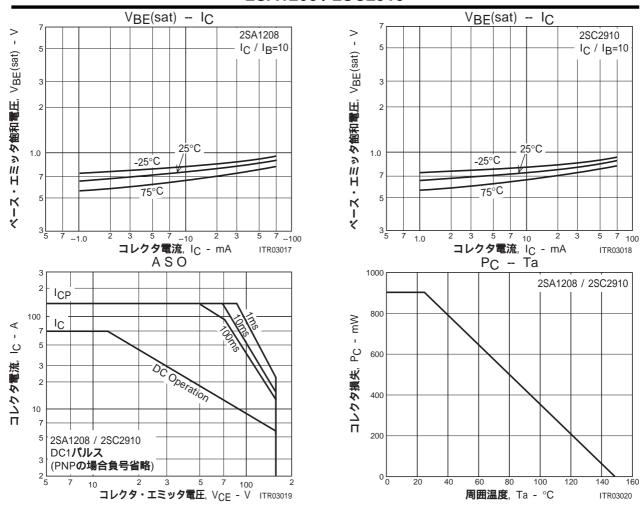

- ■本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであり、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
- ■弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
- ■本書記載の製品が、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出許可が必要です。
- ■弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
- ■本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
- ■この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。